


KAUÇUK KOMPANSATÖR DİŞLİ

RUBBER EXPANSION JOINTS THREADED



ENL-810

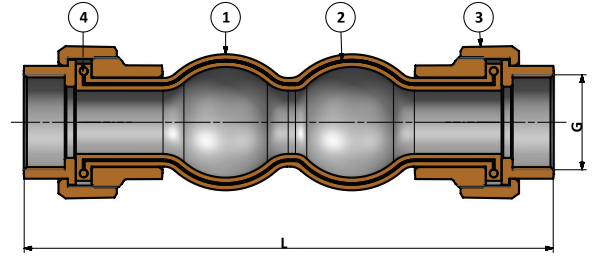

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL SPECIFICATIONS

Parça Tanımı / Part Description	Adet / Pcs.	Malzeme / Material
1. Kauçuk Körük / Rubber Bellows	1	EPDM
2. Kord Bezi / Cord Fabric	1	Sentetik Fiber / Nylon 6.6
3. Dişli Rekor / Threaded Union	2	Pik Döküm / Cast Iron
4. Segman / Steel Ring	2	1.0038 (ST.37-2) - Karbon Çelik / Carbon Steel

GENEL ÖZELLİKLER GENERAL SPECIFICATIONS	Bağlantı Şekli / Connection Type	Dişli - Threaded
	Körükler / Bellows	EPDM
	Bağlantı / Connection	Pik Döküm - Cast Iron
	Nominal Çaplar / Nominal Diameter	DN 15 (1/2") - DN 80 (3")
	Çalışma Basıncı / Working Pressure	PN16
	Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-10 +90°C
	Uygulamalar / Applications	Pompalar, Vantilatörler, Soğutucular, Hava Kompresörleri, Tersaneler, Demir Çelik Endüstrisi, Kimyasal Uygulamalar Applications, Pumps, Fans, Chillers, Air Compressors, Marine Application, Iron and Steel Factories, Chemical Applications

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	Anma Basıncı / Nominal Pressure	PN16								
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Boyutlar / Dimensions (mm)	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
	L	180	180	180	200	210	220	245	285	
	Eksenel Genleşme Axial Expansion	+6mm								
	Eksenel Kapanma Axial Compression	-16mm								
	Yanal Hareket Lateral Movement	15mm								
	Açısal Hareket Angular Movement	10°								
Ağırlık / Weight	Kg	0,5	0,75	1	1,4	2	2,6	4	5,6	